


УТВЕРЖДАЮ

Глава Угловского городского поселения

А.В. Стекольников

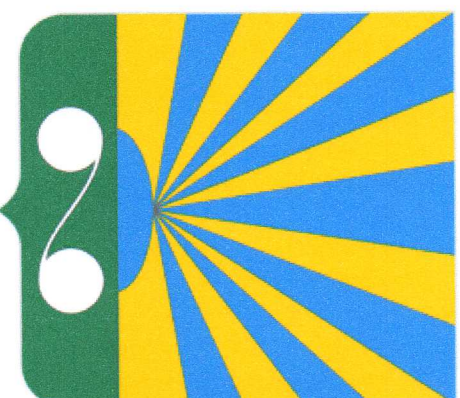

Дизайн-проект

Угловского городского поселения

в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы»

Благоустройство общественной территории р.п. Угловка
ул. Центральная у д. № 15 (детская площадка)

В состав Угловского городского поселения входит 41 населенных пунктов- рабочих поселок Угловка, 40 сельских населенных пунктов. На территории, для которой планируется реализация данного проекта находятся детский сад, школа, дом культуры, центр врача общей практики, музыкальная школа, магизины.

В 2014 году посёлку Угловка присвоен статус моногорода. В 2018 году будет принято решение о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), что создаст благоприятный инвестиционный климат для диверсификации экономики моногорода за счет открытия новых производств.

Благоустройство территории Угловского городского поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселения, осуществляемых органами местного самоуправления.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. Численность населения по состоянию на 01 января 2018 года составляет 3620 человек.

В течение последних лет благоустройству территории уделяется большое внимание, его развитие – одна из приоритетных задач администрации Угловского городского поселения.

Общая площадь земельных населенных пунктов составляет 1829,5 га. Зеленые насаждения составляют 2 га, из них парки и скверы – 1 га. Зеленые насаждения общего пользования и растений не везде имеют удовлетворительное состояние и нуждаются в постоянном уходе. Необходимо продолжать работы по высадке цветов, саженцев деревьев, кустарников, производить санитарную и формовочную обрезку деревьев, вырезку поросли, вырубку сухостоя.

Ремонт, реконструкция, содержание имеющихся и создание новых объектов благоустройства является ключевой задачей Администрации Угловского городского поселения. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории невозможно добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения, обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы поселения «Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы» (далее – Программа) позволит изменить внешний облик поселения, удовлетворить потребности населения в благоприятных условиях проживания, улучшить экологическую ситуацию.

Мероприятия Программы предусматривают необходимые расходы на содержание, работы по озеленению территории поселения, содержание и уборку объектов благоустройства, иные мероприятия, направленные на обеспечение и повышение комфортности проживания населения, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Угловского городского поселения.

Благоустройство общественной территории (детская площадка)

р.п. Угловка ул. Центральная у д.15

Мероприятия: Минимальный перечень работ по благоустройству по программе « Об утверждении муниципальной программы Угловского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы»

Установка бортового камня- шт - 104

Устройство покрытия гранитной крошкой – м3 -13

Изготовление и установка конструкции ограждения- сек- 16

Освещение- шт -3

Установка урн – шт-4

Общая стоимость перечня работ составляет:- 267963.00 рублей

Объемы и источники финансирования:

Федеральный бюджет- **139660.91** рублей

Областной бюджет- **74709.09** рублей

Бюджет Угловского городского поселения- **53593 .00** рублей

Мероприятия для малообеспеченных маломобильных групп населения:

При благоустройстве территории отсутствуют бордюры при сопряжении между тротуарами и дорогами для формирования безбарьерного каркаса благоустраиваемой территории.

Вышеуказанные мероприятия по благоустройству дворовой территории позволит улучшить техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома и обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

**Место нахождение: р.п. Угловка, ул.Центральная у д. № 15
(детская площадка)**



Сегодня это так:



Ожидаемый результат благоустройства:




Планируемые виды работ:

Обустройство территории:


Установка ограждения



Освещение

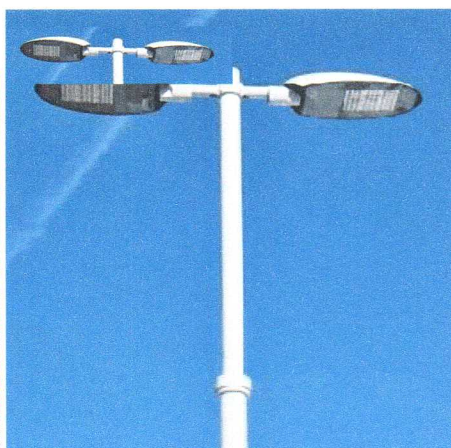

Установка ботового камня

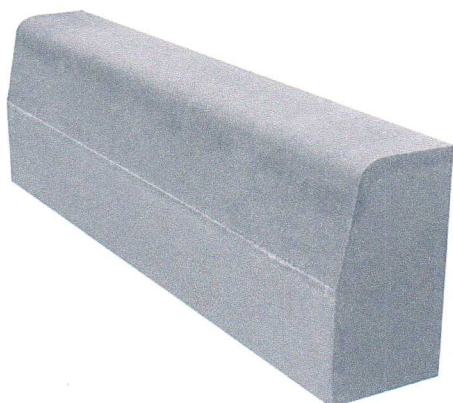

Установка урн



Гранитная крошка



Клумба



Финансовые затраты на работы по благоустройству:

«УТВЕРЖДАЮ»



Глава администрации Угловского
городского поселения

А.В. Стекольников

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

Объект: Благоустройство общественной территории р.п. Угловка, ул.Центральная у дома № 15
(детская площадка)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	
1	Установка бортового камня	шт	104	104000
2	Устройство покрытия гранитной крошкой красного цвета 13 м3	М2	256 м2х5см	28027
3	Изготовление и установка конструкции ограждения	шт	16 шт	67936
4	Установка фонарных столбов, приобретение, установка и подключение электрических сетей уличного освещения (светильник, устанавливаемый вне зданий «Шар венчающий»)	шт	3	60000
5.	Установка урн	шт	4	8000
ИТОГО				267963

Комиссия в составе:

Зам. Главы администрации Е.Л. Ричик /Е.Л. Ричик/

Ведущий специалист Т.Н. Звонарева /Звонарева Т.Н./

Старший служащий Т.И. Дмитриева /Дмитриева Т.И./

	(0)	База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; Тротуары: с покрытием из тротуарной плитки; Автомобильные дороги	100 м2 дорожек и тротуаров	337,97	50,97			5	3,17	0
2.1	[408-0021]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	1,8096 м3	135,05		244				
3	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	1,04	4 660,95	82,87	4 847	1 019	86	76,08	79
	(0)	База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; Тротуары: с покрытием из тротуарной плитки; Автомобильные дороги	100 м бортового камня	979,91	13,37			14	0,68	1
3.1	[403-8023]	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	104 шт.	24,91		2 591				

Устройство дорожки

4	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщина 10см)	0,256	2 426,36	2 218,57	621	49	568	15,72	4
	(0)	База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; Тротуары: с покрытием из тротуарной плитки; Автомобильные дороги	100 м3 материала основания (в плотном теле)	191,94	258,58			66	13,88	4
4.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний	25,6 м3	64,42		1 649				
5	ТЕР27-04-003-05	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 5 см	0,256	3 581,86	3 116,68	917	99	798	29,71	8
	(0)	База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; Тротуары: с покрытием из тротуарной плитки; Автомобильные дороги	1000 м2 основания или покрытия	385,93	407,24			104	20,97	5
5.1	[408-0105]	Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 5(3)-10 мм	13 м3	221,45		2 879				

Устройство ограждения

6	ТЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	0,16	4 437,94	3 783,24	710	74	605	35,64	6
	(0)	База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; Благоустройство: ограждения из металлических конструкций; Стругельные металлические конструкции	100 столбов	462,96	395,69			63	21,67	3

	(0)	База: ТЕР-2001 Новгород эталон редакция 2014; Общестроительные работы; Лестницы, крыльца при ремонте	100 укрепленных стоек	348,48	0,98			0	0,05	0
16.1	[101-1513]	Электроды диаметром 4 мм Э42	0,000056 т	11 885,44		1				
16.2	[116-0093]	Урна металлическая опрокидывающаяся	4 шт.	627,96		2 512				
ИТОГО:				37 621	1 645	2 379	297	128	15	

		Наименование и значение множителей	Значение		Прямые	
Общестроительные работы (1, 8)						
	Зарплата		41*11,1	11,1		455
	Машины и механизмы		0	1		0
	Материалы		0	1		0
	Итого					455
	Земляные работы, выполняемые ручным способом (1, 8)					
	Накладные расходы		(41+0)*11,1*0,53	0,53		241
	Сметная прибыль		(41+0)*11,1*0,45*0,85*0,8	0,31		141
	Итого					837
	Тротуары: с покрытием из тротуарной плитки (2, 3, 4, 5)					
	Зарплата		1202*11,1	11,1		13 342
	Машины и механизмы		1483*7,1	7,1		10 529
	Материалы		11130*6,47	6,47		72 011
	Итого					95 882
	Автомобильные дороги (2, 3, 4, 5)					
	Накладные расходы		(1202+189)*11,1*0,68	0,68		10 499
	Сметная прибыль		(1202+189)*11,1*0,28	0,28		4 323
	Итого					110 704
	Благоустройство: ограждения из металлических конструкций (6, 7)					
	Зарплата		222*11,1	11,1		2 464
	Машины и механизмы		651*7,95	7,95		5 175
	Материалы		13595*4,07	4,07		55 332
	Итого					62 971
	Строительные металлические конструкции (6, 7)					
	Накладные расходы		(222+78)*11,1*0,39	0,39		1 299
	Сметная прибыль		(222+78)*11,1*0,38	0,38		1 265
	Итого					65 535

Общестроительные работы (9)				
Зарплата	2*11,1	11,1		22
Машины и механизмы	5*6,32	6,32		32
Материалы	13*5,6	5,6		73
Итого				127
Конструкции из кирпича и блоков (9)				
Накладные расходы	(2+1)*11,1*0,52	0,52		17
Сметная прибыль	(2+1)*11,1*0,31	0,31		10
Итого				154
Общестроительные работы (10, 14, 15)				
Зарплата	30*11,1	11,1		333
Машины и механизмы	7*6,32	6,32		44
Материалы	170*5,6	5,6		952
Итого				1 329
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (10, 14, 15)				
Накладные расходы	(30+1)*11,1*0,6	0,6		206
Сметная прибыль	(30+1)*11,1*0,65*0,85*0,8	0,44		151
Итого				1 686
Общестроительные работы (11)				
Зарплата	61*11,1	11,1		677
Машины и механизмы	5*6,32	6,32		32
Материалы	1978*5,6	5,6		11 077
Итого				11 786
Строительные металлические конструкции (11)				
Накладные расходы	(61+0)*11,1*0,59	0,59		399
Сметная прибыль	(61+0)*11,1*0,85*0,85*0,8	0,58		393
Итого				12 578
Наружные сети электроснабжения (12, 13)				
Зарплата	59*11,1	11,1		655
Машины и механизмы	228*6,61	6,61		1 507
Материалы	4200*4,24	4,24		17 808
Итого				19 970
Электромонтажные работы на других объектах (12, 13)				
Накладные расходы	(59+28)*11,1*0,61	0,61		589
Сметная прибыль	(59+28)*11,1*0,31	0,31		299
Итого				20 858
Общестроительные работы (16)				
Зарплата	28*11,1	11,1		311

Машины и механизмы	0*6,32	6,32	0
Материалы	2513*5,6	5,6	14 073
Итого			14 384
Лестницы, крыльца при ремонте (16)			
Накладные расходы	$(28+0)*11,1*0,76*0,85$	0,65	202
Сметная прибыль	$(28+0)*11,1*0,6*0,8$	0,48	149
Итого			14 735
Итого			227 087
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			227 087
НДС			40 876
Итого	227087*0,18	18%	267 963

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

